



Sécuriser les espaces de travail et d'échange.
Salles de réunion, bureaux partagés, open-space...



Éclairage pour espaces de travail partagés
Double Technologie
Eclairage LED et/ou Désinfection LOD
Double allumage : éclairage ou/et désinfection


Corps en aluminium extrudé
Éclairage direct, diffuseur PMMA opale
Alimentations déportées sous bureau
Interrupteur
Réglage de l'intensité lumineuse par télécommande RF
Système d'aération actif silencieux



99% COVID19
VIRUS & BACTÉRIES



60 MIN.
DE 15 À 35M²

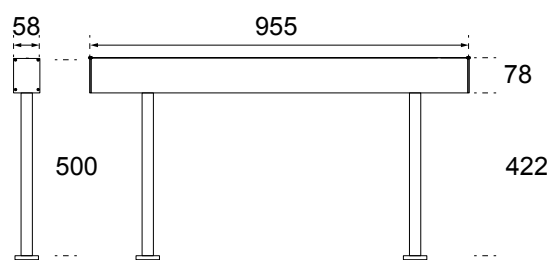

RÉFÉRENCES	FINITIONS	DIMENSIONS	PUISSANCE LOD	*VOLUMÉTRIE	SYSTÈME ACTIF SILENCIEUX	PUISSANCE LED	IRC	TEINTE	FLUX	FAISCEAU
ARCH'AIR	BLANC NOIR	1000 mm	20W	15m ² x 3m en 60min.	15,4dB	30W	>90	2700K 3000K 4000K	± 3000lm	120°
ARCH'AIR PLUS	BLANC NOIR	1000 mm	40W	35m ² x 3m en 60min.	25,4dB	30W			± 3000lm	

